

CTC Ferrolux

Design berederen!

HI 150 innbygning

NRF nummer 802 07 06



26 liter 70°C vann på under en time!

Mer tid trenger ikke CTC Ferrolux innbygnings bereder for oppvarming av nok varmtvann til en dusj. Når tradisjonelle beredere går tomme for varmtvann, trenger de minst fire timer på å gjøre samme jobben. Over 3 timer leverer en CTC Ferrolux innbygnings bereder like mye varmtvann som en standard bereder i "nummeret større".

Tømmer du en tradisjonell bereder for alt varmtvann, må du minst vente fire timer før du kan ta en varm dusj.

Kapasiteten til CTC Ferrolux er også større, i løpet av tre timer (f.eks. mellom halv syv og halv ti om morgenen) gir den opptil 50 % flere varme dusjer enn de tradisjonelle berederene.

CTC Ferrolux leveres som standard i hvit utførelse.

Produseres av:




CTC FerroFil AS
Runnibakken 7
2150 Årnes

Tlf.: 63904000
Fax: 63904001

www.ctc.no

F HI Benk	Prod. av v.v. pr. time	Dusjkapasitet	Kapasitet pr. 3 timer 70°C	Kapasitet pr. 3 timer 40°C (dusjtemperatur)
	26,5 liter 70°C	7	180 liter	360 liter

Berederen har alle sveisene utført med tilsatstråd av syrefast stål (sterke sveiser). cTc Ferrolux har skråstilt element og varmer opp vannet helt fra bunnen. Vår patenterte kaldvannsfordeler sørger for perfekt skiktning mellom tilført kaldtvann og det varme vannet i magasinet. Berederen har meget lang levetid og alle modellene leveres med regulerbar termostat (opptil 90°C). Isolert med mineralull og mantlet med elektrolytiskgalvaniserte og epoxibelagte plater.

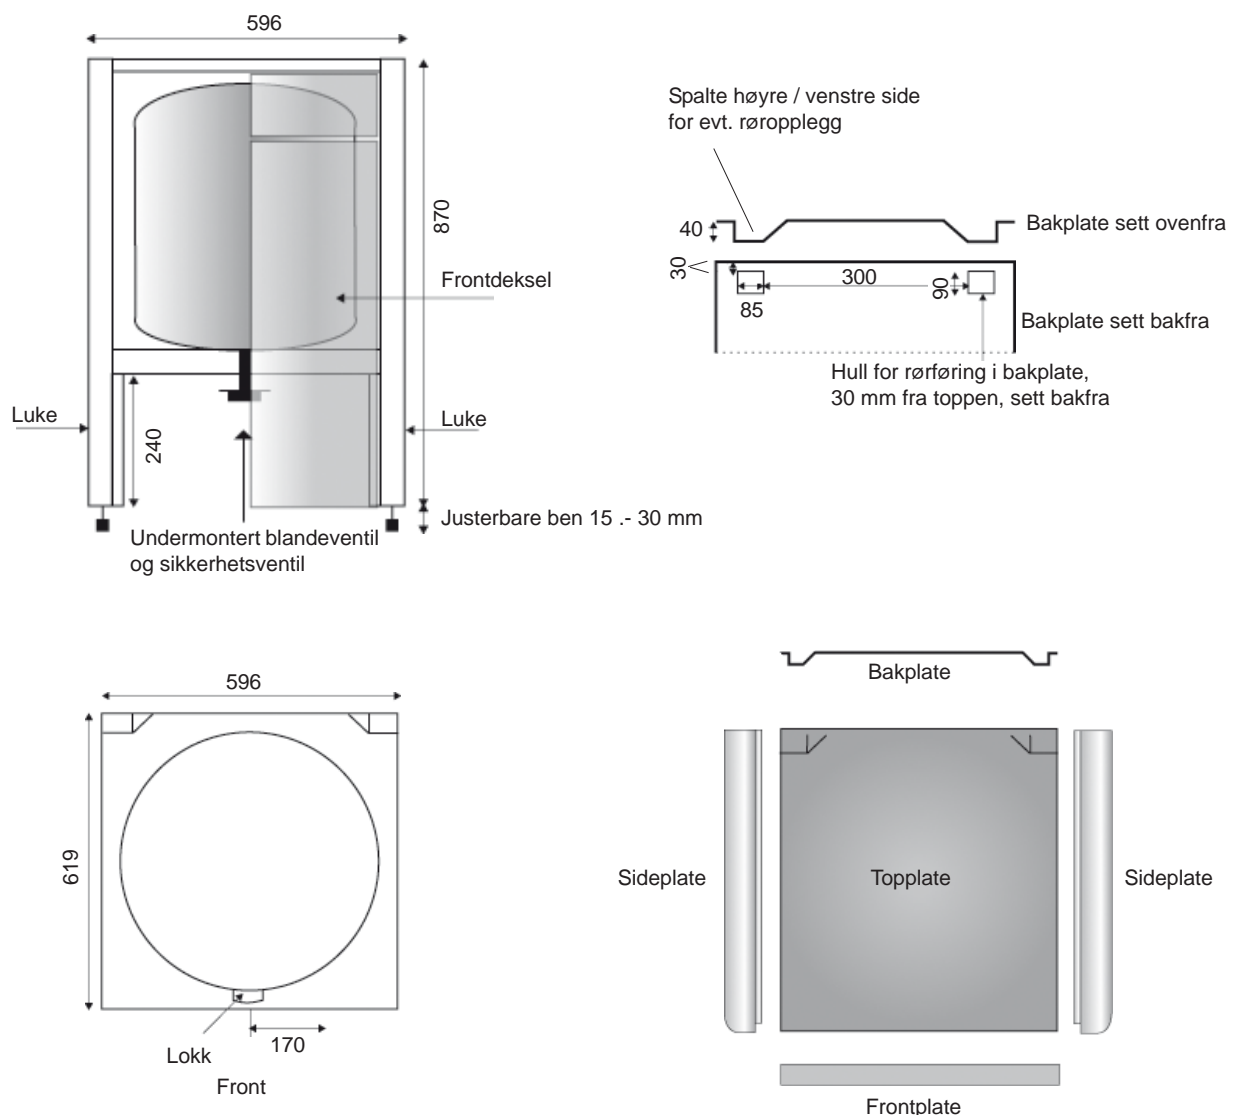

Type	Volum liter	Effekt kW	Tid* min.	Høyde mm	NRF nr.
F HI Benk	92	2,0	60	870	8020706

* Tiden det tar for å varme opp nok vann til en dusj etter at berederen har gått helt tom for varmtvann.